


גלאי מפסק אוטומטי לשקע הרצוי

הוראות שימוש

המוצר הינו כלי עזר בלבד ולא מהווה חיווי חד משמעי .
מפאת אופי הבדיקה -קיימת סבירות לתוצאה לא נכונה .
הבנת דרך פעולת הגלאי תעזור לבצע סריקה וגלוי טובים יותר.
העברת הגלאי צמוד למפסקים הלוך וחזור (לפי ציור א) הינה הסריקה לגילוי .

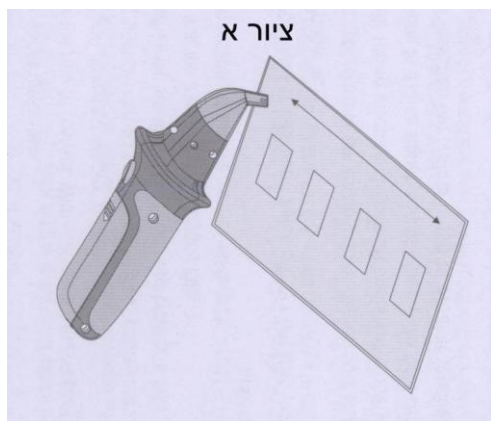

הגלאי מגדיל רגישות עוד ועוד במהלך הסריקה ואט אט מבטל מפסקים לא רצויים .

ככל שהרגישות גבוהה יותר כך יוכל הגלאי להתמקד על המפסק הנכון.
עם תחילת הסריקה הרגישות היא הנמוכה ביותר ולכן החיווי יראה **אור ירוק** מול מס רב של מפסקים .
(מדמה את המפסק הרצוי).
בהמשך הסריקה תעלה הרגישות ורוב המפסקים יראו אור אדום .


אור אדום וצפצוף מקוטע איטי - מפסק לא רצוי

אור ירוק וצפצוף רציף - המפסק הרצוי

סריקה רגילה תתחיל תמיד כאשר הגלאי ב 90 מעלות ללוח המפסקים (ציור א)

סריקה מתקדמת תעשה במידה וקיים קושי גלוי.

משנים את זווית הגלאי- **לפי ציור ב** .
סריקה זו תעשה אך ורק אם נכשלה סריקה לפי ציור א.

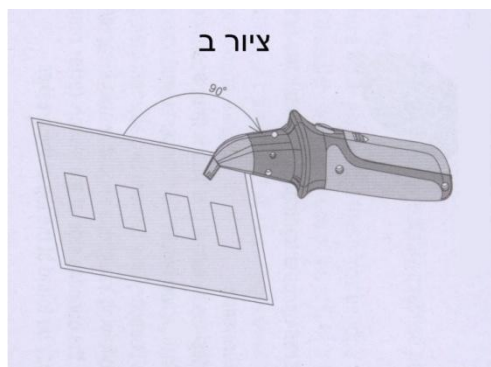

הסריקה מתבצעת הלוך וחזור עד שמגיעים לנקודה בה הגלאי מציג אור ירוק וצפצוף קבוע מול מפסק אחד בלבד .

במידה וסרקנו יתר על המידה- קיימת אפשרות שהרגישות תעלה יתר על המידה וכל המפסקים יראו אור אדום (דהיינו אין גילוי) במצב זה- מתחילים את הסריקה מחדש.

סריקה חדשה

התחלת סריקה מחדש תעשה על ידי סגירת הגלאי במפסק הבודד הקיים והפעלתו מחדש .

הפעלה

1. יש לחבר את היחידה עם התקע לשקע הרצוי למציאת המפסק האוטומטי שמקושר אליו .
עם הכנסתו לחשמל –יש לוודא שנורית חיווי דולקת
2. פונים ללוח החשמל –לאיתור המפסק המקושר לשקע .
3. מפעילים את הגלאי לתחילת סריקה - על ידי לחיצה על המתג ומתחילים בסריקה.

אופן אחזקה הגלאי

יש לאחוז את הגלאי אנכי ללוח כאשר קצה הגלאי- (קצה האף האדום) יגע בגוף המפסק –ומכאן יש לנוע עם הגלאי בצורה איטית על פס המפסקים .
(ראה ציור א)
יש לנוע מקצה לקצה על המפסקים עד אשר הגלאי יתמקד על מפסק אחד בודד שבו יראה אור ירוק וצפצוף רציף .

חיווי קולי + נורות

חיווי אדום מראה שזה לא המפסק הרצוי
חיווי ירוק מראה על המפסק הרצוי (ובלבד והוא היחיד)
חיווי קולי צפצוף רצוף מסמן שאנו מול המפסק המבוקש
חיווי קולי –מקוטע איטי מראה שאנו מול מפסק לא מבוקש .

החלפת סוללה

בגלאי –קיימת סוללה 9V
להחלפה יש ללחוץ ולדחוף בלחיצה עם האצבע לכוון המנוגד למפסק ההפעלה (ללחוץ בחלק המחוספס)
היחידה שמתחברת לשקע- אין סוללה כלל .